



## Druckdaten für partielle UV-Lackierung

- ✓ eine Schmuckfarbe (Volltonfarbe) in **Farbfeldoptionen** als „Varnish“ mit 100% Yellow anlegen (siehe **Bild 1**)
- ✓ für alle Bildelemente und Schriftzüge, die lackiert werden sollen, einen **Pfad** anlegen
- ✓ diesen Pfad mit der **Schmuckfarbe „Varnish“** füllen (siehe **Bild 2**)  
(die Farbe wird nicht gedruckt sondern dient unseren Maschinen als Angabe für die Lackierung)
- ✓ die Farbkanäle bei **Attribute** auf „Überdrucken“ stellen
- ✓ die Ebene mit „Varnish“ an die oberste Stelle bringen und das **Dokument als PDF/X3:2002 exportieren**

**Bild 1**

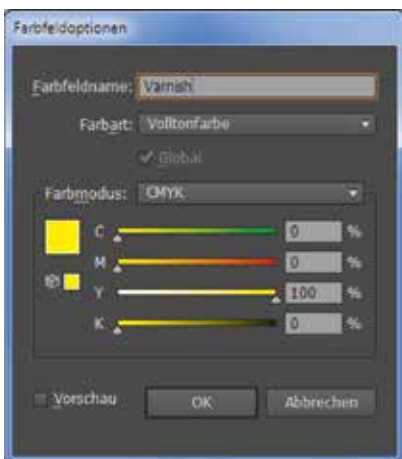

**Ausgangsbild**

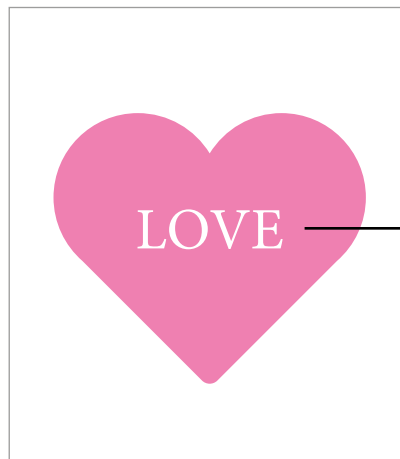

Schrift soll lackiert werden

**Bild 2**

